

DIMAFLOW

Kit flexible caldera HI- HE 3/4”

Presión de trabajo	16 BAR
Temperatura de trabajo	(°C): -10 a 100
Tuerca Hexagonal HI 3/4”	SS304
Tuerca Hexagonal HE 3/4”	SUS304
Largo	25 cm / 50 cm

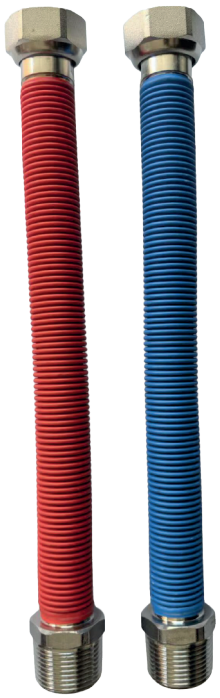

Planimetrías

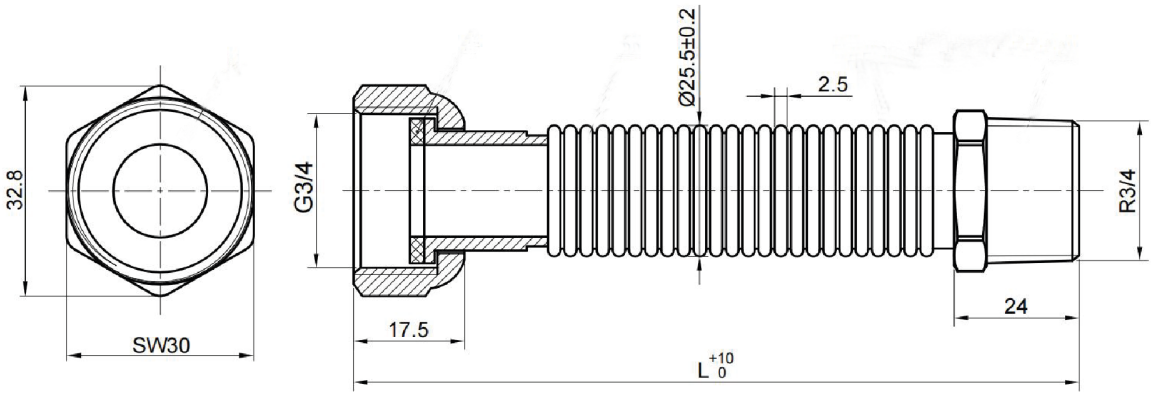


Código | QLGC002570 / QLGC005070

DIMAFLOW

Kit flexible caldera HI- HE 3/4”

Partes y piezas

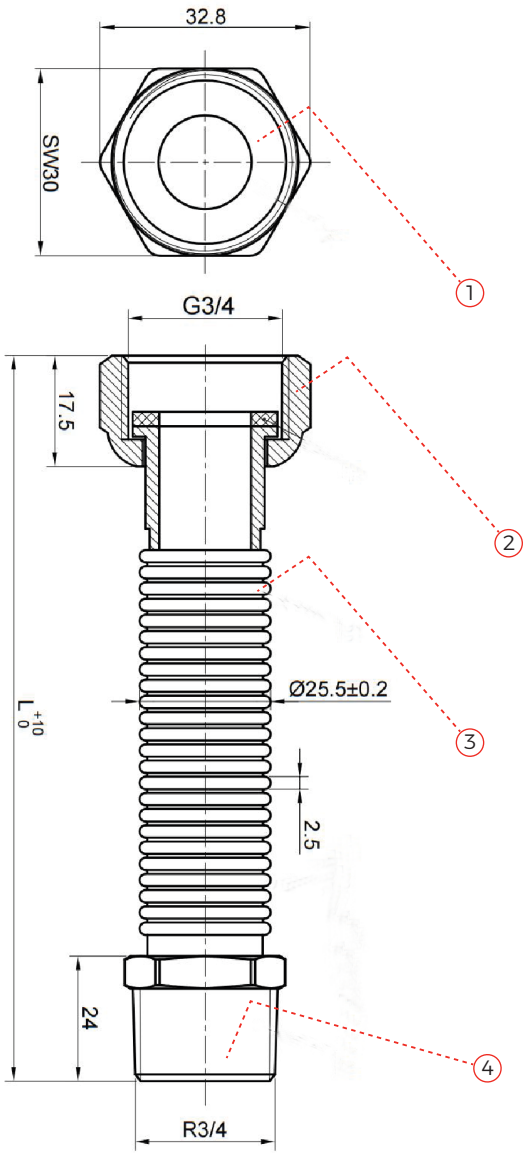

N°	Descripción	Material
1	Tuerca Hexagonal HI 3/4”	SS304
2	Manilla	EPDM
3	Manguera de caldera	SUS304
4	Tuerca Hexagonal HE 3/4”	SUS304

Código | QLGC002570 / QLGC005070